


5. フェライトキャップ付

5-1. 丸型 (Rタイプ)




表面処理

- (1) 亜鉛メッキ/クロームメート処理
- (2) 亜鉛メッキ/ユニクロメート処理
- (3) クロームメッキ

品番	OD×H(ID) [外径×高さ(内径)] mm	T [厚さ] mm	吸着力 kgf	表面処理	備考
12R	12.3φ×3.7	0.5	0.4	(2)	
B12R	12.3φ×3.7	0.5	0.1	(2)	等方性フェライト
B15R	15φ×4	0.8	0.2	(2)	等方性フェライト
16R	16φ×3(2.7φ)	0.7	0.6	(2)	
18R	17.5φ×5	0.7	1.2	(2)	
B18R	17.5φ×5	0.8	0.4	(2)	等方性フェライト
20R	19.8φ×4(3.5φ)	0.8	1.2	(2)	
23R	22.8φ×5.2	1	2.8	(2)	
23RH	22.8φ×5.2(5φ)	0.9	1.8	(2)	
24R	23.5φ×5	0.8	2.4	(2)	
B24R	23.5φ×5	0.8	0.7	(2)	等方性フェライト
25R	25.5φ×5(3.2φ)	0.8	3.4	(1)	
28R	28.8φ×5.6	1	3.4	(2)	
B28R	28.8φ×5.6	1	1.5	(2)	等方性フェライト
32R	31.5φ×4.7(4.3φ)	0.8	4.5	(2)	
B32R	31.5φ×4.7	0.8	1.6	(2)	等方性フェライト
36R	36φ×7.5	1.6	8.5	(2)	
36RH	36φ×7.5(4.2φ)	1.6	7	(2)	
44R	44φ×8(M4)	1.6	12	(2)	
B44R	44φ×8(M4)	1.6	3.7	(2)	等方性フェライト
46RH	46φ×4.7(5φ)	1.2	15	(2)	
50R	50φ×8.5(5φ)	1.6	15	(2)	
52R	51.5φ×7.9(4.9φ)	1.6	16	(1)	
66R	66φ×9.8(9.5φ)	2	25	(1)	
66RS	66φ×9.8(6.2φ)	2	25	(1)	
77R	76.5φ×11(6.2φ)	2	35	(3)	
78R	78φ×11(8φ-3φ)	2	35	(2)	
80R	80φ×12.7(10.2φ)	2	40	(1)	
80RS	80φ×10.5(7.2φ)	2	30	(1)	
98R	98φ×12.5(9.5φ)	2	55	(1)	
125R	124.5φ×12.4(12.7φ)	2	80	(1)	

キャップの材質はSPCC

5-2. 角型 (Lタイプ)



表面処理

- (1) 亜鉛メッキ/クロームメート処理
- (2) 亜鉛メッキ/ユニクロメート処理

品番	L×W×H [長さ×巾×高さ] mm	T [厚さ] mm	吸着力 kgf	表面 処理	備考
20L	20×8.4×4.2	0.6	0.8	(2)	
24L	24×12×5.1	0.8	2	(2)	
25LH	25.5×23.5×6.5(6	1.4	4.5	(2)	
25L	25.5×23.5×6.5	1.4	6	(2)	
26L	25.5×11×6.5	1	2	(2)	
29.5L	29.5×22.4×6.2	1.2	5		ツメ付き
32LH	32×15.7×7.8(3.2	1.5	2	(1)	
36L	36×21×6	1	5	(2)	
36LS	35.6×21×6	1	4	(2)	ツメ付き
43LH	43×30.2×7(6φ)	1.6	9.5	(2)	
43L	42.8×28×6.5	1.2	13	(1)	
45L	43.7×30×7	1.6	13	(2)	
49L	49×41×13	2	20	(2)	
49LH	49×41×12.8(M5)	2	20	(2)	
60L	60×23.8×6.8	1.4	11.5	(2)	両サイド溝付
79L	79×38×13	2	19	(2)	両サイド溝付
90L	90×18.8×6	1.2	9	(2)	両サイド3.5φ穴付


- 60L 両サイド溝付 -



- 90L 両サイド3.5φ穴付 -



5-3. 角型 (L特殊タイプ)

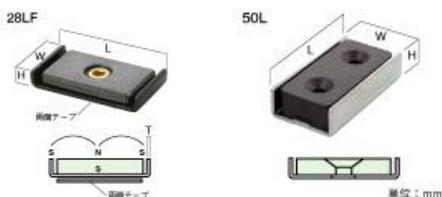

表面処理


- (1) 亜鉛メッキ/クロームメート処理
- (2) 亜鉛メッキ/ユニクロメート処理

品番	L×W×H [長さ×巾×高さ] mm	T [厚さ] mm	吸着力 kgf	表面 処理	備考
28LF	28.5×15.5×4.5	1.2	3	(1)	両面テープ付
43.5L	43.5×30.1×7	1.5	5.5	(2)	両面テープ、保護フィルム付
48L	48×45×12.5	2	13	(2)	両面テープ、保護フィルム付
50L	50×27×12(5φ×2)	1.6	14	(2)	M4皿穴2カ所
45LP	43.7×30×7	1.6	7.5	(2)	両面テープ、保護フィルム付
47LP	46.8×30×7.7	1.8	5.5	(2)	保護フィルム付、片側2カ所爪付
51LP	51×30.4×2	1.5	9	(2)	保護フィルム付
80L	80×25×7.1	1.6	10	(1)	保護フィルム付

- 28LF 両面テープ付 -



- 47LP 片側2カ所爪付 -



キャップの材質はSPCC

50Lの穴ピッチは25、両面テープは住友3M製VHBテープ仕様

吸着力は全て参考値